

AgriCut
Qualità di serie



Spaccalegna

Log Splitters - Holzspalter - Fendeuses de Buches

AgriCut

Via delle Tecnologie, 371
37051 Bovolone (VR)
Tel. e Fax 045 6902766
www.agricut.it

**CATALOGO
PRODOTTI**



AS₂₅₃₀

CORSA CILINDRO 1300



CUNEO 300 L

CARATTERISTICHE TECNICHE:


- Piano di lavoro smontabile.
- Apertura taglio:..... 650-1300 mm
- Corsa cilindro:..... 1300 mm
- Quantità olio idraulico:..... 30l
- Ruote per spostamenti:..... 240 mm
- Dimensioni L x P x H:..... 1000 x 1250 x 2200 mm
- Peso:..... 450 kg
- Comando a due mani con doppia velocità con leve alte.
- Struttura comprensiva di attacco a 3 punti.

Sgancio rapido del pistone.



RUOTA DIAMETRO 240

LEGENDA:

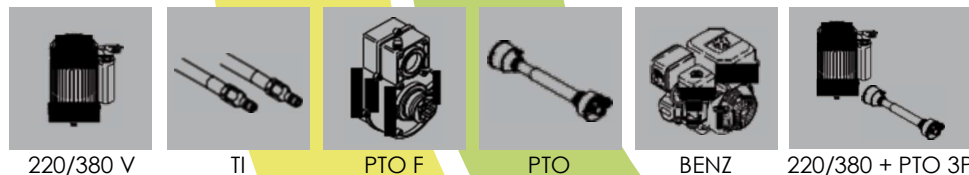

220/380 V

TI

PTO F

PTO

BENZ

220/380 + PTO 3P

220/380 V: Motore elettrico, Electric motor, Elektromotor, Moteur électrique

TI: Collegamento con tubi, Connection to hydraulic plant, Anschluss an die Hydraulikanlage, Raccordement installation hydraulique

PTO F: Femmina, Female, Weiblich, Femmele

PTO: Maschio, Male, Mannlich, Mâle

BENZ: Motore a scoppio, Engine, Benzinmotor, Moteur

220/380 + PTO 3P: Motore elettrico + Maschio, Electric motor + Male, Elektromotor + Manlich, Moteur électrique + Mâle.



AS 25 - 30

Codice	Versione	Dati tecnici	Tonnellate (t)	Massa (cm)	Peso (kg)
253001	AS25/30 PTO F	PTO F-3P	25 - 30	730x130x2000	450 - 480
253002	AS25/30 PTO	PTO 3P	25 - 30	730x130x2000	450 - 480
253003	AS25/30 380	HP 7,5 (5.5KW) 380 VOLT 3P	25 - 30	730x130x2000	470 - 480
253004	AS25/30 SPEED 380	HP 7,5 (5.5KW) 380 VOLT PID-3P	25 - 30	730x130x2000	480 - 495
253005	AS25/30 SPEED 380+PTO	HP 7,5 (5.5KW) 380 VOLT PID-3P +PTO	25 - 30	730x130x2000	505 - 525

AS²⁰/₂₂

CORSA CILINDRO 1300

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Piano di lavoro smontabile
- Apertura taglio:..... 650 - 1300 mm
- Corsa cilindro:..... 1300 mm
- Quantità olio idraulico:..... 35 l
- Dimensioni L x P x H:..... 1000 x 1250 x 2100 mm
- Peso:..... 480 kg
- Comando a due mani con doppia velocità con leve alte.

Sgancio rapido del pistone.



CUNEO A CROCE



LARDONI IN OTTONE



Agricut

SPACCALEGNA

INDICE:

- Spaccalegna AS 7 pag.3
- Spaccalegna AS 8 pag.4
- Spaccalegna AS 9 pag.5
- Spaccalegna AS 10 pag.6
- Spaccalegna AS 15 pag.7
- Spaccalegna AS 17 pag.8
- Spaccalegna AS 20/22 pag.9
- Spaccalegna AS 25/30 pag.10

AS 20 - 22

Codice	Versione	Dati tecnici	Tonnellate (t)	Massa (cm)	Peso (kg)
202201	AS20/22 SPEED 380	HP 5,5 (4,1kW) 380 PID-3P	20	126x92x281	435
202202	AS20/22 PTO F	PTO F-3P	20	126x92x281	430
202203	AS20/22 PTO	PTO-3P	20	126x92x281	430
202204	AS20/22 SPEED 380+PTO	HP 5,5 (4,1kW) 380 PID-3P-PTO	20	126x92x281	452
202205	AS20/22 ST	Tubi idraulici/ Hydraulic pipes -3P	20	126x92x281	402



AS7

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Piano di lavoro registrabile in 3 posizioni
- Apertura taglio:..... 550-800-1050 mm
- Corsa cilindro:..... 540 mm
- Quantità olio idraulico:..... 6 l
- Ruote per spostamenti:..... 200 mm
- Dimensioni L x P x H:..... 510 x 870 x 1050 mm
- Peso:..... 105 kg
- Comando a due mani



AS 7 - 8

Codice	Versione	Dati tecnici	Tonnellate (t)	Massa (cm)	Peso (kg)
070001	AS7 220	HP 3 (2,2kW) 220	7	52x90x110	107
070002	AS7 380	HP 3 (2,2kW) 380	7	52x90x110	107
080003	AS7 380/4	HP 4 (3kW) 380	8	52x90x110	107
080004	AS7 SPEED 220	HP 3 (2,2kW) 220 PID	8	52x90x110	107
080005	AS7 SPEED 380	HP 3 (2,2kW) 380 PID	8	52x90x110	107
080006	AS7 SPEED 380/4	HP 4 (3kW) 380 PID	8	52x90x110	107
080007	AS7 PTO F	PTO F	8	52x90x110	105
080008	AS7 PTO	PTO-3P	8	65x100x110	108
070009	AS7 220+PTO	HP 3 (2,2kW) 220+PTO-3P	7-8	65x100x110	118
070010	AS7 380+PTO	HP 3 (2,2kW) 380+PTO-3P	7-8	65x100x110	118
080011	AS7 380/4+PTO	HP 4 (3kW) 380+PTO-3P	8	65x100x110	118
080012	AS7 SPEED 220+PTO	HP 3 (2,2kW) 220 PID+PTO-3P	8	65x100x110	118
080013	AS7 SPEED 380+PTO	HP 3 (2,2kW) 380 PID+PTO-3P	8	65x100x110	118
080014	AS7 SPEED 380/4+PTO	HP 4 (3kW) 380 PID+PTO-3P	8	65x100x110	118
070015	AS7 BENZ	BENZ HP 5,5 (cc 165)	7	55x100x110	120
080016	AS7 SPEED BENZ	BENZ HP 5,5 (cc 165) PID	8	55x100x110	120
070017	AS7 BENZ SUB	BENZ HP 6 (cc 169) Subaru	7	55x100x110	120
080018	AS7 SPEED BENZ SUB	BENZ HP 6 (cc 169) PID Subaru	8	55x100x110	120

AS17

CORSA CILINDRO 1300

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Piano di lavoro smontabile.
- Apertura taglio:..... 650-1300 mm
- Corsa cilindro:..... 1300 mm
- Quantità olio idraulico:..... 21 l
- Ruote per spostamenti:..... 210 mm
- Dimensioni L x P x H:..... 1000 x 1250 x 2100 mm
- Peso:..... 450 kg
- Comando a due mani con doppia velocità con leve alte.
- Struttura comprensiva di attacco a 3 punti.



Sgancio rapido del pistone.



CUNEO L250



AS 17

Codice	Versione	Dati tecnici	Tonnellate (t)	Massa (cm)	Peso (kg)
170001	AS17 SPEED 220	HP 3 (2,2kW) 220 PID-3P	16	126x86x261	380
170002	AS17 380	HP 5,5 (4,1kW) 380-3P	17	126x86x261	380
170003	AS17 PTO F	PTO F-3P	17	126x86x261	374
170004	AS17 PTO	PTO 3P	17	126x86x261	374
170005	AS17 SPEED 220+PTO	HP 3 (2,2kW) 220 PID+PTO-3P	16 - 17	126x86x261	396
170006	AS17 380+PTO	HP 5,5 (4,1kW) 380+PTO-3P	17	126x86x261	396
170007	AS17 SPEED BENZ SUB	BENZ HP 9 (cc 270) PID Subaru-3P	17	126x86x261	401
170008	AS17 ST	Tubi idraulici/Hydraulic pipes-3P	17 *	126x86x261	341

AS15

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Piano di lavoro smontabile.
- Apertura taglio:..... 650-1000 mm
- Corsa cilindro:..... 1000 mm
- Quantità olio idraulico:..... 21 l
- Ruote per spostamenti:..... 210 mm
- Dimensioni L x P x H:..... 1000 x 1250 x 2100 mm
- Peso:..... 340 kg
- Comando a due mani con doppia velocità con leve alte.
- Struttura comprensiva di attacco a 3 punti.



CUNEO A CROCE



AS 15

Codice	Versione	Dati tecnici	Tonnellate (t)	Massa (cm)	Peso (kg)
150001	AS15 SPEED 220	HP 3 (2,2kW) 220 PID-3P	13	126x86x261	320
150002	AS15 380	HP 5,5 (4,1kW) 380-3P	13	126x86x261	320
150003	AS15 PTO F	PTO F-3P	13	126x86x261	316
150004	AS15 PTO	PTO 3P	13	126x86x261	316
150005	AS15 SPEED 220+PTO	HP 3 (2,2kW) 220 PID+PTO-3P	13	126x86x261	336
150006	AS15 380+PTO	HP 5,5 (4,1kW) 380+PTO-3P	13	126x86x261	336
150007	AS15 SPEED BENZ SUB	BENZ HP 9 (cc 270) PID Subaru-3P	13	126x86x261	341
150008	AS15 ST	Tubi idraulici/Hydraulic pipes-3P	13 *	126x86x261	292

AS8

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Piano di lavoro registrabile in 3 posizioni
- Apertura taglio:..... 550-800-1050 mm
- Corsa cilindro:..... 540 mm
- Doppia pompa.
- Quantità olio idraulico:..... 6 l
- Ruote per spostamenti:..... 200 mm
- Dimensioni L x P x H:..... 510 x 870 x 1050 mm
- Peso:..... 105 kg
- Comando a due mani.



CUNEO A CROCE



MANIGLIONE RINFORZATO PER UNA PRESA SICURA

AS₉

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Piano di lavoro fisso
- Apertura taglio:..... 550 mm
- Corsa cilindro:..... 540 mm
- Quantità olio idraulico:..... 14 l
- Ruote per spostamenti:..... 230 mm
- Dimensioni L x P x H:..... 550 x 900 x 1400 mm
- Peso:..... 150 kg
- Comando a due mani.

CUNEO A CROCE



AS₁₀

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Piano di lavoro registrabile in 4 posizioni
- Apertura taglio:..... 550-700-850-1050 mm
- Corsa cilindro:..... 540 mm
- Quantità olio idraulico:..... 14 l
- Ruote per spostamenti:..... 230 mm
- Dimensioni L x P x H:..... 550 x 900 x 1400 mm
- Peso:..... 160 kg
- Comando a due mani



220/380 + PTO 3P

PIANO DI LAVORO SMONTABILE
PER SOSTEGNO TRONCO

AS 9 - 10

Codice	Versione	Dati tecnici	Tonnellate	Massa (cm)	Peso (kg)
090001	AS10 220	HP 3 (2,2kW) 220	9	62x90x140	162
090002	AS10 380	HP 3 (2,2kW) 380	9	62x90x140	162
100003	AS10 380/4	HP 4 (3kW) 380	10	62x90x140	162
100004	AS10 SPEED 220	HP 3 (2,2kW) 220 PID	10	62x90x140	162
100005	AS10 SPEED 380	HP 3 (2,2kW) 380 PID	10	62x90x140	162
100006	AS10 SPEED 380/4	HP 4 (3kW) 380 PID	10	62x90x140	162
100007	AS10 PTO F	PTO F	10	62x90x140	160
100008	AS10 PTO	PTO-3P	10	62x90x140	163
090009	AS10 220+PTO	HP 3 (2,2kW) 220+PTO-3P	9-10	68x100x140	173
090010	AS10 380+PTO	HP 3 (2,2kW) 380+PTO-3P	9-10	68x100x140	173
100011	AS10 380/4+PTO	HP 4 (3kW) 380+PTO-3P	10	68x100x140	173
100012	AS10 SPEED 220+PTO	HP 3 (2,2kW) 220 PID+PTO-3P	10	68x100x140	173
100013	AS10 SPEED 380+PTO	HP 3 (2,2kW) 380 PID+PTO-3P	10	68x100x140	173
100014	AS10 SPEED 380/4+PTO	HP 4 (3kW) 380 PID+PTO-3P	10	68x100x140	173
090015	AS10 BENZ	BENZ HP 5,5 (cc 165)	9	65x100x140	175
100016	AS10 SPEED BENZ	BENZ HP 5,5 (cc 165) PID	10	65x100x140	175
090017	AS10 BENZ SUB	BENZ HP 6 (cc 169) Subaru	9	65x100x140	175
100018	AS10 SPEED BENZ SUB	BENZ HP 6 (cc 169) PID Subaru	10	65x100x140	175